

Einführung in QGIS 3: Datenanalyse (Kapitel 4)

Ein Arbeitsblatt - LÖSUNGEN

In den letzten Kapiteln hast du erfahren, wie Geodaten erfasst und in einem GIS dargestellt werden. Somit ist alles vorbereitet für die „Spezialität“ des GIS, nämlich das Ableiten von neuen Informationen aus bestehenden raumbezogenen Daten. Dieses Ableiten von neuen Informationen nennt man **Analyse**.

Lernziele

Dieses Kapitel beinhaltet folgende Lernziele:

- den Unterschied zwischen Abfragen und Manipulationen in eigenen Worten erklären
- aufzählen, welche Abfragearten es gibt und diese mit Hilfe je eines Beispiels erklären
- für eine thematische Abfrage eine korrekte SQL-Abfrage formulieren

Theorie

Aufgabe 1

Löse als Einstieg in das Kapitel Datenanalyse folgende Aufgaben:

1. *Suche 1: Rufe die Homepage <http://tel.local.ch/de/> auf und gib den Namen und falls bekannt auch den Wohnort einer Person ein, die du kennst und die einen Eintrag im Telefonbuch haben könnte (z.B. deine Eltern oder deine Grosseltern). Klicke anschliessend auf den Suchen - Button. Was ist das Resultat deiner Suche? In welcher Form sind die Eingabe und die Ausgabe der Suche, wenn du die Suche auf der Seite tel.local.ch allgemein betrachtest?*
2. *Suche 2: Rufe als nächstes die Homepage <http://www.sbb.ch/> auf und suche nach der nächsten Verbindung vom Bahnhof der am nächsten bei deinem Wohnort liegt nach Chur. Betrachte wieder die Eingabe- und Ausgabewerte. Dabei sind nicht so sehr die Resultate selber wichtig sondern die Form, in welcher die Resultate ausgegeben werden. Mache dir dazu wieder einige Notizen.*
3. *Vergleich: Was fällt dir auf, wenn du nun die Art der Resultate der Suche 1 und der Suche 2 vergleichst? Schreibe deine Feststellungen auf.*

Lösung

Frage 1

Um eine Abfrage zu starten, muss man Name, Vorname und Ort in Textform in eine Maske eingeben. Die Abfrage könnte wie folgt aussehen:

local.ch einfach finden Müller, Peter Wo?

1012 Ergebnisse für Müller, Peter


Abbildung 1. Eingabe für die Suche auf local.ch

Und hier die entsprechenden Resultate:

local.ch einfach finden Müller Peter Wo?


1012 Ergebnisse für Müller Peter

Einträge ▾ Rubrik ▾




Müller Peter AG
Elektroinstallationsgeschäft • Haushaltapparate
Lenzburgerstrasse 11, 5033 Buchs AG
♥ 9

☎ + 062 832 94 88 www.elektromueller.ch jetzt offen bis 17:00




Müller Peter AG
Rösslimatte 8, 8808 Pfäffikon SZ
♥ 0

☎ + 055 410 11 32



Müller Peter AG
Chrummyweid 4, 6026 Rain
♥ 1

☎ 041 458 11 70



Mueller Peter
Ebenmattstrasse 16, 4447 Känerkinden
♥

☎ + 044 955 25 35




Abbildung 2. Ausgabe für die Suche auf local.ch

Die Resultat werden als Adressen (Textform) ausgegeben und als Eintrag in einer Karte.

Frage 2

Um eine Abfrage zu starten, muss man mindestens die Felder Start- und Zielort, Datum und Zeit in Textform ausfüllen. Die Abfrage könnte wie folgt aussehen:

Von Nach Via hinzufügen +

Datum Zeit Ab An Erweiterte Suche →

[Touch-Fahrplan](#)

Abbildung 3. Eingabe für die Suche auf sbb.ch

Die Resultate werden in Textform ausgegeben:

Luzern → Chur
Di, 25.09.2018. Abfahrt 15:25. [Ändern](#)

Standard-Ansicht Frühere Verbindungen

	Dauer	Umsteigen	Auslastung		
Richtung Zürich HB 15:35 ●————● 17:43	2 h 8 min	1	1. 2.	Gl. 6	<input type="button" value="Kaufen"/> (+)
Richtung Zürich Flughafen 16:10 ●————● 18:22	2 h 12 min	1	1. 2.	Gl. 4	<input type="button" value="Ab CHF 29.50"/> (+)
Richtung Zürich HB 16:35 ●————● 18:43	2 h 8 min	1	1. 2.	Gl. 5	<input type="button" value="Ab CHF 24.00"/> (+)
Richtung Zürich Flughafen 17:10 ●————● 19:22	2 h 12 min	1	1. 2.	Gl. 4	<input type="button" value="Ab CHF 29.50"/> (+)

Abbildung 4. Ausgabe für die Suche auf sbb.ch

Frage 3

Bei beiden Suchen sind die Eingabewerte in Textform.

Die Resultate werden einmal in Textform und räumlich ausgegeben, bei der zweiten Suche nur in Textform.

Bei der ersten Suche möchte man oftmals nicht nur wissen an welcher Strasse eine Person wohnt oder welche Telefonnummer sie hat, sondern auch, wo der Wohnort auf der Karte liegt. Ausserdem kann der Karteneintrag hilfreich sein, wenn es wie in unserem Fall mehrere Peter Müller in Bern gibt. Wenn man weiss in welchem Gebiet er wohnt, dann kann man die Suche visuell eingrenzen.

Bei der Fahrplanauskunft möchte man in erster Linie die Abfahrt- und Ankunftszeiten wissen. Die räumliche Komponente ist beim Resultat zweitrangig und wird deshalb auch nicht angezeigt.

Behalte deine Lösungen im Hinterkopf. Wir werden später in diesem Kapitel nochmals auf diese

Aufgabe zurückkommen.

Wie bereits in der Einleitung angedeutet, ist das Ableiten von neuen Informationen aus bestehenden raumbezogenen Daten eine der wertvollsten und wichtigsten Funktionen eines GIS.

Allgemein werden zwei Arten von Analysen unterschieden: **Abfragen** und **Manipulationen**. Bei den Abfragen werden die Daten nicht verändert, bei den Manipulationen werden entweder die Daten verändert oder es werden neue Daten erzeugt.

Abfragen

Es gibt drei Möglichkeiten, nach welchen Gesichtspunkten eine Abfrage durchgeführt werden kann.

1. Abfragen anhand von Sachdaten. Beispiel: Selektiere alle Seen, die eine Wassertiefe haben, die grösser als 100 m ist. Diese Abfragen werden **thematische Abfragen oder Selektionen** genannt.
2. Abfragen anhand von Beziehungen zwischen verschiedenen geometrischen Objekten. Beispiel: Selektiere alle Seen, die vollständig innerhalb eines Kantons liegen. Diese Abfragen werden **topologische Abfragen oder Selektionen** genannt.
3. Abfragen über die Geometrie der Objekte. Beispiel: Welche Hauptorte liegen in einem Abstand von weniger als 20 km um den Vierwaldstättersee. Diese Abfragen werden **geometrische Abfragen oder Selektionen** genannt.

Aufgabe 2

Überlege dir, um welche Arten von Abfragen es sich bei der Einstiegsübung handelte?

Lösung

Es handelt sich bei beiden Fällen um thematische Abfragen.

Datenbanksprache SQL

Um thematische Abfragen durchzuführen, wird die Datenbanksprache **SQL (Structured Query Language)** verwendet. Falls du bereits mit Datenbanken gearbeitet hast, wirst du die Sprache bestimmt bereits kennen. Dann ist für dich der nächste Abschnitt Repetition. Für alle anderen ist es eine kurze Einführung über die wichtigsten Strukturen und Ausdrücke einer Abfrage mit SQL.

Eine *SQL-Abfrage* ist vereinfacht dargestellt wie folgt aufgebaut:

```
SELECT AUSWAHLLISTE
FROM QUELLE
WHERE WHERE-KLAUSEL
```

Überblick über die Variablen die du für einfache Abfragen kennen solltest:

AUSWAHLLISTE: Namen aller Attribute, die als Resultat angezeigt werden sollen. * bedeutet, es werden alle Attribute angezeigt. Bei thematischen Abfragen in einem GIS ist nur die Abfrage nach allen Attributen möglich. Deshalb muss diese Variable im GIS nicht eingestellt werden.

QUELLE: Namen der Tabellen, die Attribute enthalten, welche bei der Abfrage eine Rolle spielen



WHERE-KLAUSEL: Bedingungen, die erfüllt werden müssen

Überblick über die SQL-Ausdrücke, welche in einer Where-Klausel verwendet werden können, und ihre Bedeutung:


SQL Ausdruck	Bedeutung
=	gleich
<	kleiner
<=	kleiner oder gleich
>	grösser
>=	grösser oder gleich
<>	nicht gleich, verschieden
LIKE	Vergleich von Zeichenfolgen. Dabei können folgende Zeichen als Platzhalter eingesetzt werden: %: Platzhalter für beliebig viele Zeichen. Z.B. LIKE ‚F%‘ für alle Einträge, die mit dem Buchstaben F beginnen _ : Platzhalter für genau ein Zeichen. Z.B. LIKE ‚Me_er‘, wenn man nach einer Person sucht und nicht weiss, ob ihr Nachname Meier oder Meyer ist. Bei LIKE ‚M_er‘ könnte er zusätzlich auch Mayer lauten.
IS NULL	Zelle enthält keinen Wert
IS NOT NULL	Zelle enthält einen Wert
BETWEEN	zwischen zwei Werten

Es können auch mehrere Bedingungen hintereinander gesetzt werden. Durch logische Operatoren kann definiert werden, ob die *Bedingung 1* **und (AND)** *Bedingung 2* **oder** *Bedingung 1* **oder (OR)** *Bedingung 2* oder *Bedingung 1* **und nicht (NOT)** *Bedingung 2* gelten sollen.

Hier zur Veranschaulichung das Ganze nochmals mit Hilfe von Venn-Diagrammen dargestellt:

AND-Operator: Welches Element gehört zur Menge A und zur Menge B?	
OR-Operator: Welches Element gehört zur Menge A oder zur Menge B?	

NOT-Operator: Welches Element gehört zur Menge A aber nicht zur Menge B?



! Aufgabe 3

Probiere nun selber mal aus, folgende einfache Abfrage in SQL zu formulieren:

1. Es sollen alle Seen selektiert werden, deren Fläche grösser als 20 km² sind und die tiefer als 400 m.ü.M. liegen.
2. Die Suche die du als Einstieg in die Theorie als Suche 1 auf der Homepage <http://tel.local.ch/de/> durchgeführt hast.

Lösung 1

```
SELECT
FROM seen
WHERE Flaechе > 20 AND Tiefe < 400
```

Lösung 2

```
SELECT
FROM Adressen
WHERE Name = 'Müller' AND Vorname = 'Peter' AND Ort = 'Bern'
```

QGIS-Übung

Die "Spezialität" eines GIS soll natürlich auch nicht nur in der Theorie vermittelt werden. In diesem Kapitel wirst du selber einige thematische und räumliche Abfragen durchführen.

Lernziele

Am Ende dieser Übung beherrscht du folgende Punkte:

- Elemente anhand von thematischen und räumlichen Kriterien selektieren
- Aus bestehenden Werten für ein Feld einen neuen Wert berechnen

Thematische Selektion

Zu Beginn dieser Übung möchten wir eine einfache Abfrage durchführen. Du kennst sie bereits aus der SQL-Übung im Theorieteil:

Es sollen alle Seen selektiert werden, deren Fläche grösser als 20 km² sind und die tiefer als 400 m.ü.M. liegen.

Um diese Seen zu selektieren, könntest du nun jede einzelne Zeile der Attributtabelle durchschauen und so bestimmen, welche Objekte dazu gehören und welche nicht. Wenn du aber viele Objekte hast, dann würde diese Art von Suche sehr schnell sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

Einfacher geht es, wenn die vordefinierten Suchmasken verwendet werden. Wenn du nur nach einem Namen oder einer Zahl suchst, dann ist es am Einfachsten, den *Field Filter* in der Attributtabelle zu benutzen.

Probiere diese Suche an einem kleinen Beispiel aus. Öffne die Attributtabelle der Seen. Im unteren linken Bereich siehst du eine Zeile auf der *Show All Features* steht und ein Menu, das du aufklappen kannst. Suche in diesem Menu, im *Field Filter*, nach dem Attribut, nach welchem du sortieren möchtest. Zusätzlich musst du den Begriff noch eingeben, nach dem du filtern möchtest. Du möchtest nun z.B. nach allen Seen suchen, in denen im Namen „Lago“ vorkommt. Wähle das Attribut „name“ im Menu unten links aus und suche nach dem Begriff Lago.


Damit du sofort siehst, wie viele Elemente ausgewählt wurden, kannst du die Option *Show Selected Features* aktivieren.

! Aufgabe 4

Wie viele Lösungen erhältst du?

Lösung

Abfrage:



Suchen nach in

Abbildung 5. Sucheingabe in QGIS

Lösung:

	name	type	Hoehe_muM	max_Tiefe	Volumen	Flaeche
19	Lago di Lugano	See	270.5	288	6.6	48.67
20	Lago Maggiore ...	See	193	372	37	210.18

Abbildung 6. Die Einträge die ausgegeben werden nach der Abfrage in QGIS

Kommen wir aber zum Anfangsbeispiel zurück. Diese Abfrage ist etwas komplizierter. Öffne durch Klicken auf den Button *Select features using an expression* den Abfrageeditor. Hier kann die Abfrage in Form einer *SQL*-Abfrage formuliert werden. Es muss jedoch nur die *Where-Klausel* der *SQL*-Abfrage eingegeben werden. Von *Select * from Seen where max_Tiefe > 100* muss also nur der Teil *max_Tiefe > 100* ins Abfragefeld eingetippt werden.

Die einzelnen Komponenten der *Where-Klausel* können durch Doppelklick auf die Felder im rechten Fenster zusammengesetzt werden.

! Aufgabe 5

Formuliere nun die *Where-Klausel* der *SQL*-Abfrage für die Einstiegsaufgabe und führe die Abfrage durch. Wie viele Seen erfüllen diese Bedingungen?

Lösung

```
SELECT  
FROM seen  
WHERE Flaeche > 20 AND Hoehe_muM < 400
```

4 Seen

Räumliche Selektion

Im ersten Teil dieses Abschnittes wurde eine Abfrage anhand von Werten formuliert, die in der Attributstabelle abgespeichert sind. Nun soll eine Abfrage durchgeführt werden, bei welcher die Position der Objekte berücksichtigt wird. Es handelt sich dabei um eine räumliche Abfrage.

Das Werkzeug für die räumlichen Abfragen findet man, in dem man den Button *Toolbox* klickt und aus dem neuen Fenster unter *Vector selection* das Werkzeug *Select by location* auswählt.

Es sollen alle Kantone selektiert werden, bei denen mindestens einer der erfassten Seen ganz innerhalb liegt (d.h. der Kanton teilt sich den See nicht mit einem anderen Kanton oder einem anderen Land).

Der *Select features from* Layer in der Maske ist der Layer, in welchem die Elemente selektiert werden sollen. Da im vorliegenden Fall die Kantone selektiert werden sollen, wählen wir hier den Layer *Kantonsgrenzen*. Somit sind die Seen der *By comparing to the features from* Layer. Die Checkbox *Selected features only* muss ausgewählt sein, damit nur die Seen mit einer Tiefe von mindestens 100 Metern ausgewählt werden.

Die Seen sollen vollständig innerhalb eines Kantones liegen. D.h. die Kantonsflächen enthalten die Seeflächen. Deshalb lautet die topologische Operation *contains*. Man geht bei der Wahl der topologischen Operation also immer vom *Select features from* aus und überprüft, wie er im Verhältnis zum *By comparing to the features from* steht.

Aufgabe 6

Führe diese Abfrage durch. Wie viele Kantone erfüllen diese Bedingung?

Lösung

Abfrage:

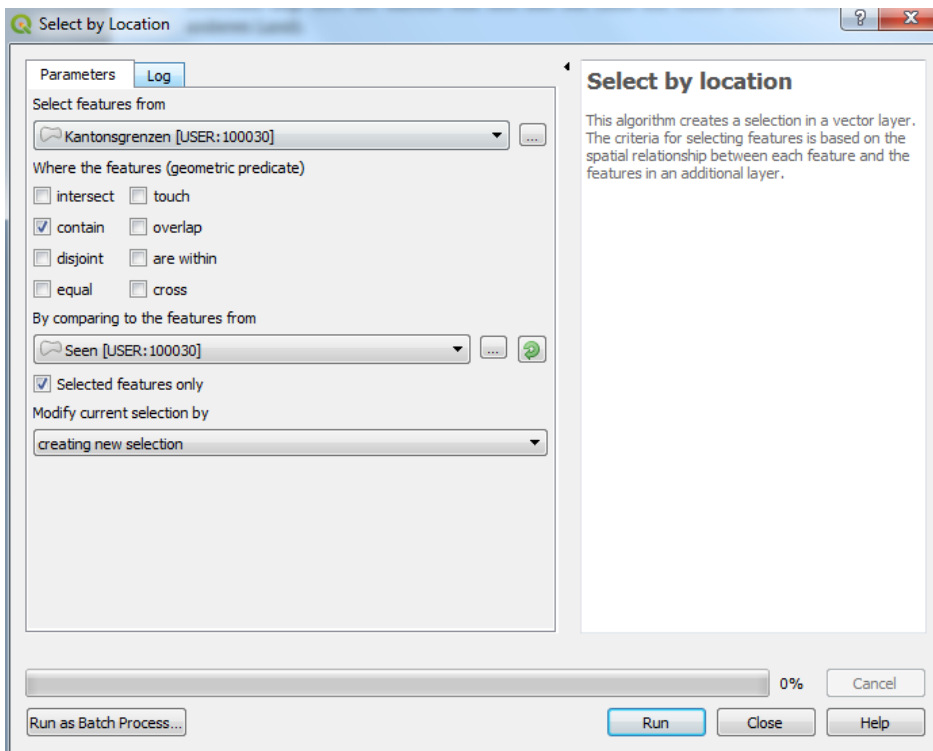


Abbildung 7. Räumliches Abfragefenster von QGIS

Lösung:

	Name	Kuerzel	Beitrittsj	Einwohner	Gemeinden	Amtssprach	Staende	Flaeche
3	Bern	BE	1353	969299	392	deu, fra	1	5959
6	Freiburg	FR	1481	268537	168	fra, deu	1	1671
11	Luzern	LU	1332	368742	88	deu	1	1493
14	Obwalden	OW	1291	34429	7	deu	0.5	491
18	Schwyz	SZ	1291	143719	30	deu	1	908
22	Waadt	VD	1803	688245	375	fra	1	3212
24	Zug	ZG	1352	110384	11	deu	1	239
25	Zuerich	ZH	1351	1332727	171	deu	1	1729

Abbildung 8. Ausgabe in der Tabelle von QGIS

8 Kantone erfüllen die Bedingung: Bern, Freiburg, Luzern, Obwalden, Schwyz, Waadt, Zug und Zürich.

! Aufgabe 7

Wie müsste die Abfrage lauten, wenn alle Seen selektiert werden sollen, die zu mehr als einem Kanton oder Land gehören?

Lösung

Abfrage:

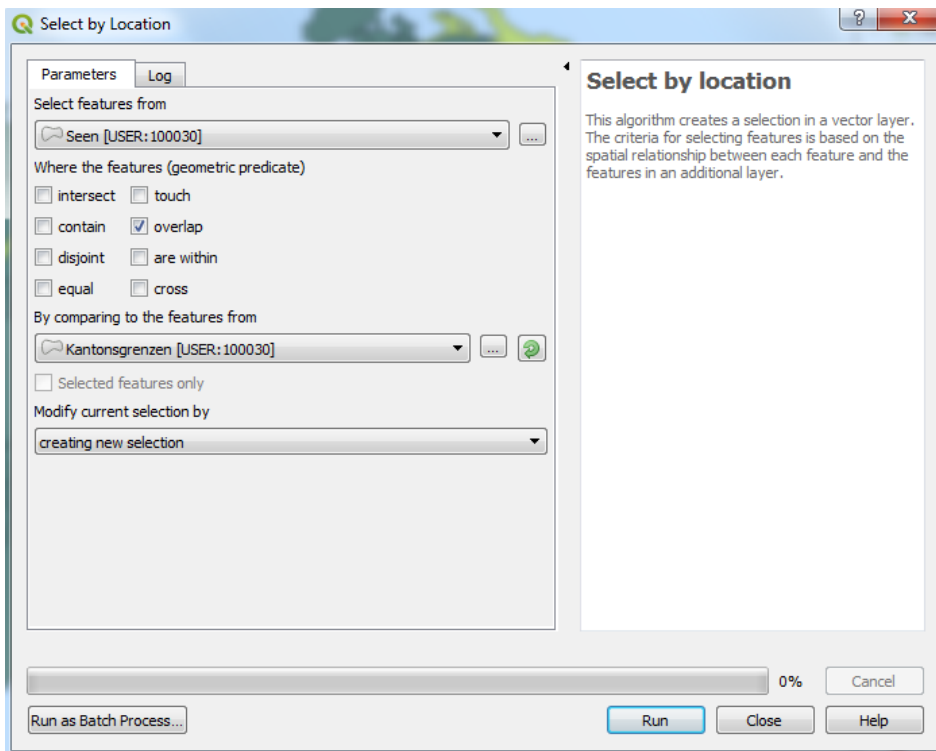


Abbildung 9. Räumliches Abfragefenster von QGIS

! .Aufgabe 8

Wie viele Seen erfüllen diese Bedingung? Schreibe die Lösung auf dein Arbeitsblatt.

Lösung

Resultat:

	name	type	Hoehe_muM	max_Tiefe	Volumen	Flaeche
0	Vierwaldstaette...	See	433.6	214	11.9	113.72
1	Walensee	See	419	150	2.5	24.16
3	Zugersee	See	413.6	198	3.2	38.41
4	Hallwilersee	See	448.7	47	0.215	10.21
11	Bielensee	See	429.1	74	1.2	39.51
14	Murtensee	See	429.2	46	0.6	22.8
15	Neuenburgersee	See	429.4	153	14	215.2
17	Zuerichsee	See	405.9	136	3.9	88.17
18	Genfersee	See	372	310	89	580.03
19	Lago di Lugano	See	270.5	288	6.6	48.67
20	Lago Maggiore ...	See	193	372	37	210.18
21	Bodensee	See	395.6	254	48	536

Abbildung 10. Ausgabe in der Tabelle von QGIS

12 Seen erfüllen die Bedingung.

Felder berechnen

Als nächstes soll mit Hilfe von bestehenden Attributen ein neuer Wert erzeugt werden. Genauer gesagt soll die Einwohnerdichte der Kantone berechnet werden. Diese geschieht durch folgende Formel:

$$\text{Einwohnerdichte pro km}^2 = \text{Anzahl Einwohner} / \text{Fläche in km}^2$$

Für diese Berechnung muss die Attributstabelle der Kantone werden. Wähle die Option *Open field calculator*. Falls du den Dichtewert in eine bereits bestehende Spalte schreiben möchtest, kannst du in der Maske *Update existing field* ankreuzen und im Dropdown-Menü deine gewünschte Spalte auswählen. In unserem Fall möchten wir jedoch ein neues Feld anlegen. Gib deshalb unter *Output field name* den Begriff *Dichte* ein. Wähle als *Output field type* *Ganzzahl (integer)* und als *Output field length* *10*.

Wenn du den Dichtewert für alle und nicht nur für die selektierten Kantone berechnen möchtest, musst du darauf achten, dass das Kreuz bei *Only update x selected features* nicht gesetzt ist.

Nun kannst du den *Field Calculator Expression* entsprechend der Formel für die Einwohnerdichte formulieren. Dabei musst du nur den Ausdruck nach dem Gleichheitszeichen eingeben.

Wir möchten ausserdem die Dichte als ganze gerundete Zahl ohne Nachkommastelle berechnen. Deshalb muss die Option zu *Whole number* gewählt werden.

Aufgabe 9

Wie lautet der Feldrechnerausdruck?

Lösung

to int (Einwohner / Flaeche)

Nach dem Berechnen muss der Editiermodus wieder ausgeschaltet werden. Wenn du mit der Berechnung zufrieden bist, dann speichere die Änderungen ab. Falls nicht, verwirfe diese.

Kombinierte Selektion

Bestimme in einer weiteren Abfrage die Namen aller Hauptorte, deren zugehörige Kantone eine Bevölkerungsdichte von mehr als 200 Einwohner pro km² haben und die zwischen 1800 und 1900 der Schweiz beigetreten sind.

Es soll also nun eine Abfrage durchgeführt werden, in welcher sowohl thematische als auch die räumliche Komponente eine Rolle spielt.

Aufgabe 10

Überlege kurz, bei welchen Komponenten es sich um die thematische und bei welchen um räumliche Abfragen handelt.

Lösung

thematisch:

- Bevölkerungsdichte von mehr als 200 Einwohner pro km²
- zwischen 1800 und 1900 der Schweiz beigetreten

räumlich:

Hauptorte, die in den entsprechenden Kantonen liegen.

Wir werden bei dieser Abfrage in zwei Schritten vorgehen. Im ersten Schritt wird die thematische Abfrage durchgeführt. Öffne dazu die Attributstabelle der Kantone und selektiere mit Hilfe der *Select by expression* alle Kantone, bei denen die Bevölkerungsdichte grösser als 200 Einwohner pro km² beträgt und die zwischen 1800 und 1900 der Schweiz beigetreten sind.

Aufgabe 11

Wie lautet die *Where-Klausel*?

Lösung

```
WHERE Dichte > 200 AND Beitrittsj > 1800 AND Beitrittsj < 1900
```

Jetzt sind alle Kantone selektiert, die diese Bedingung erfüllen.

Nun sollen noch die dazugehörigen Hauptorte herausgefunden werden. Dies geschieht mit Hilfe einer räumlichen Abfrage. Öffne dazu das *Select by Location*-Werkzeug.

Aufgabe 12

Welcher *Layer* ist denn nun der **Select features from**-Layer und welcher der **By comparing to the features from**-Layer? Welche *Topologische Operation* muss gewählt werden?

Lösung

Select features from: Hauptorte

By comparing to the features from: Kantonsgrenzen

Topologische Operation: innerhalb

Überprüfe vor dem Durchführen der Abfrage, dass die Einstellungen so sind, dass von den Kantonsgrenzen nur die Selektierten berücksichtigt werden.

Aufgabe 13

Um welche Hauptorte handelt es sich?

Lösung

Aarau, Frauenfeld, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sankt Gallen

Kapiteltest 4

Frage 1

Im Kapitel 4 hast du gelernt, dass allgemein zwei Arten von Analysen unterschieden werden, die Abfrage und die Manipulation.

Welches ist der Unterschied zwischen diesen beiden Analysearten?

Schreibe deine Antwort in eigenen Worten. Füge bei jeder Art noch ein Beispiel hinzu.

Lösung

Abfrage:

Die Daten werden bei einer Abfrage nicht verändert, sondern lediglich bezogen.

Beispielsweise möchte man wissen, wie viele Einwohner einer Stadt mehr als 150'000 CHF pro Jahr verdienen und gleichzeitig jünger als 30 Jahre alt sind.

Manipulation:

Die Daten werden bei einer Manipulation verändert, ergänzt oder sogar neue Daten erzeugt.

Beispielsweise führt man in ein bestehendes Verkehrssystem ein neues Attribut ein, ob eine Strecke stark belastet ist oder nicht. Eine weitere Möglichkeit wäre das Einfügen von noch unbekanntem Wanderwegen in ein GIS-System.

Frage 2

Du hast gelernt, dass thematische Abfragen mit Hilfe der Datenbanksprache SQL formuliert werden.

Erstelle für die folgende Fragestellung eine SQL-Abfrage:

"Welche Kantone haben eine grössere Einwohnerdichte als 200 Einwohner pro km², traten der Schweiz vor dem Jahr 1600 n.Chr. bei und haben einen Namen, der nicht mit dem Buchstaben Z beginnt?"

Benutze bei der Formulierung den vereinfachten Aufbau einer SQL-Abfrage. Hebe die typischen Elemente des Aufbaus speziell hervor. Die Bezeichnungen der Tabellen und Attribute sollen von den Daten der Übung übernommen werden.

Lösung

```
SELECT *  
FROM Kantone  
WHERE Einwohner / Flaeche > 200 AND Beitrittsj < 1600 AND Name NOT LIKE 'Z%'
```

Frage 3

Es gibt neben den thematischen Abfragen auch noch weitere Abfragemöglichkeiten. Die verschiedenen Abfragen können auch kombiniert werden.

Erstelle für die folgende Fragestellung eine SQL-Abfrage:

"Selektiere alle Kantone, die nach 1600 der Schweiz beigetreten sind und Kontakt mit einem See haben, der grösser als 50 km² ist"

Bei der Beantwortung dieser Frage müssen nur die Seen berücksichtigt werden, welche im Shapefile seen.shp abgespeichert sind. Führe die Abfrage durch und schreibe Schritt für Schritt auf, wie du dabei vorgehst. Kleiner Tipp: Denke an die Aufgabe aus der Übung, in welcher die Namen aller Hauptorte selektiert wurden, deren zugehörige Kantone gewisse thematische Bedingungen erfüllen mussten.

Lösung

```
SELECT *  
FROM Kantone, Seen  
WHERE Kantone.Beitrittsj > 1600 AND Seen.Flaeche > 50 AND — TODO
```